



BOTONEIRAS

Descrição

Estão disponíveis duas versões nesta gama, a CBG370S que pode ser montada saliente ou semi- embutida, e a CBG370WP versão estanque de montagem saliente.


Actua quebrando o vidro com que é fornecida, sendo possível efectuar teste de funcionamento com chave própria (incluída), de forma a facilitar procedimentos de teste e manutenção do sistema.

Estão disponíveis acessórios para maximizar a funcionalidade da botoneira.

Características


Auto Endereçável
Isolador de curto-circuito
LED indicador de alarme
Aprovada segundo EN54 Pt11
Versões IP42 e IP65

Dimensões



	H (mm)	W (mm)	D (mm)
CBG370S	87	87	57
(semi-embutida)	87	87	36
CBG370WP	87	87	59

Esquema

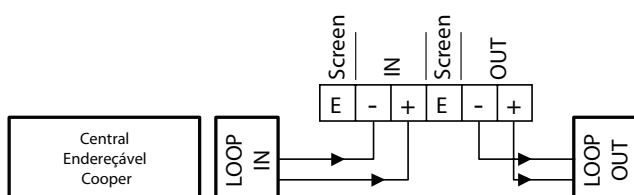

Código	Descrição
CBG370S	Botoneira Endereçável
CBG370WP	Botoneira Endereçável, IP65
CX-PC	Tampa Protectora (pack 10)
CX-P-KIT	Elemento Rearmável (pack 10)
CX-SPAREGLASS	Vidro de Quebrar (pack 10)
CX-UK	Chave de Teste / Rearme (pack 10)